



ÖN FİLTRELEME PRIMARY FILTRATION

G2 DÜZ METALİK KASET FİLTRELER
Flat filter cells G2

Filtre Malzemesi	Örgülü Galvaniz Tel
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz Sac
Max.Çalışma Sıcaklığı	200 °C
Max.Çalışma Bağıl Nem	100%
Ortalama Gravimetrik Verim	75%
Sınıflandırma (EN 779-2012)	G2
Alev Direnci	Ateşe Dayanımlı
Yenilenme	Evet

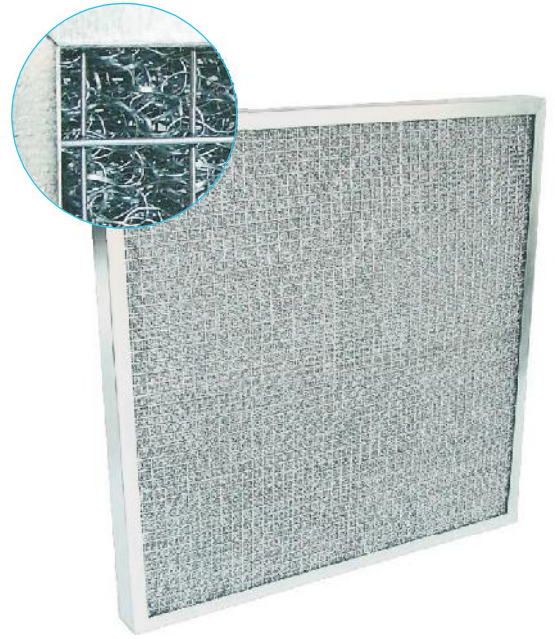

GALVANİZ

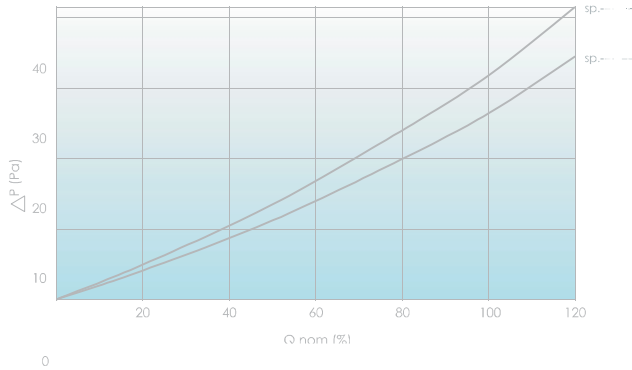

UYGULAMALAR:

- Korozyif ortamlarda hava filtrasyonunda
- Gres yağı ve kıvılcım tutmada, yağ buharlarının ayrıştırılmasında.

APPLICATIONS:

- Air filtration in environments with particularly aggressive atmospheres.
- Anti-grease and anti-sparkle filtration, oil fogs separation.

Kod code	Boyutlar Dimensions (mm)	Filtre Yüzeyi Filter surface (m ²)	Hava Akışı air flow (m ³ /h)	ΔP (Pa)	Ağırlık Weight (kg)
KFÖG212241	287 x 592 x 20	0,17	1.225	26	1,00
KFÖG216161	400 x 400 x 20	0,16	1.150	26	0,90
KFÖG216201	400 x 500 x 20	0,20	1.440	26	1,35
KFÖG216251	400 x 625 x 20	0,25	1.800	26	1,55
KFÖG220201	500 x 500 x 20	0,25	1800	26	1,65
KFÖG220251	500 x 625 x 20	0,32	2.250	26	1,80
KFÖG224241	592 x 592 x 20	0,35	2.525	26	2,00
KFÖG212242	287 x 592 x 48	0,17	1.225	32	1,45
KFÖG216162	400 x 400 x 48	0,16	1.150	32	1,30
KFG416202	400 x 500 x 48	0,20	1.440	32	1,60
KFÖG216252	400 x 625 x 48	0,25	1.800	32	1,90
KFÖG220202	500 x 500 x 48	0,25	1.800	32	2,05
KFÖG220252	500 x 625 x 48	0,32	2.250	32	2,20
KFÖG224242	592 x 592 x 48	0,35	2.525	32	2,60