

## G3 KARTON KASET FİLTRELER

Cardboard filter cells G3

## ÖN FİLTRELEME

### PRIMARY FILTRATION




Filtre Malzemesi	Cam Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Delikli Karton
Max.Çalışma Sıcaklığı	120 °C
Max.Çalışma Bağıl Nem	100%
Ortalama Gravimetrik Verim	81%
Sınıflandırma (EN 779-2012)	G3
Alev Direnci	F2-DIN.53438
Yenilenme	Hayır

### UYGULAMALAR:

- Kirlenmiş filtrenin kolayca yok edilmesi istendiğinde.
- Kaba ve daha ince partiküllerin ayrılması ve ön filtrenmesinde.
- Boya tutucu olarak.

### APPLICATIONS:

- Wherever an easy disposal of the depleted filter is required.
- Pre-filtration and separation of coarse and thinner particulates.
- "PAINT-STOP" effect.

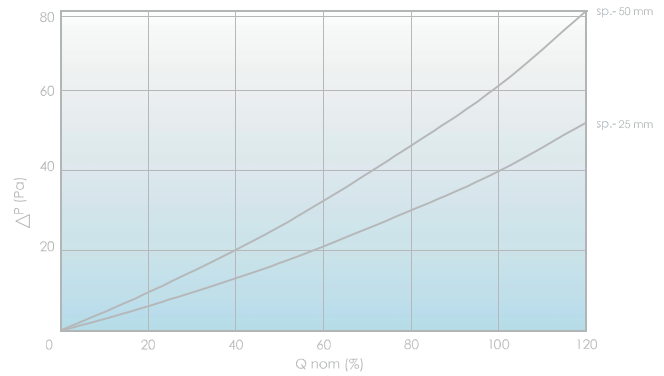

Kod code	Boyutlar Dimensions (mm)	Filtre Yüzeyi Filter surface (m <sup>2</sup> )	Hava Akışı air flow (m <sup>3</sup> /h)	ΔP (Pa)	Ağırlık Weight (kg)
KFCG310201	250 x 500 x 25	0,125	1.125	40	0,70
KFCG312241	287 x 592 x 25	0,17	1.530	40	1,10
KFCG316161	400 x 400 x 25	0,16	1.440	40	1,10
KFCG316201	400 x 500 x 25	0,20	1.800	40	1,20
KFCG316251	400 x 625 x 25	0,25	2.250	40	1,40
KFCG320201	500 x 500 x 25	0,25	2.250	40	1,40
KFCG324241	592 x 592 x 25	0,35	3.150	40	2,00
KFCG310202	250 x 500 x 48	0,125	1.125	64	1,00
KFCG312242	287 x 592 x 48	0,17	1.530	64	1,50
KFCG316162	400 x 400 x 48	0,16	1.440	64	1,50
KFCG316202	400 x 500 x 48	0,20	1.800	64	1,60
KFÖG320202	500 x 500 x 48	0,25	2.250	64	2,00
KFCG324242	592 x 592 x 48	0,35	3.150	64	3,00
KFÖG320252	500 x 625 x 48	0,32	2.880	64	2,50